

CD 101 TAR E/S**CHORRO ÚNICO-SECO-CUERPO
PLÁSTICO Pre- Equipado, Cobre vidrio R100****≈ CARACTERÍSTICAS**

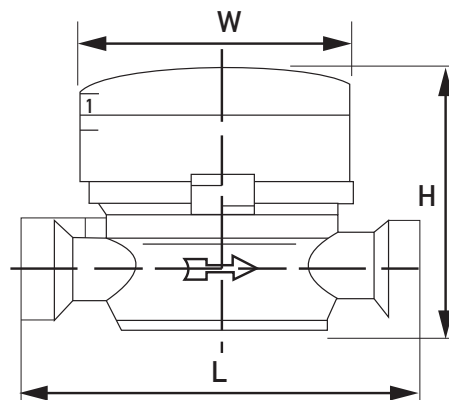
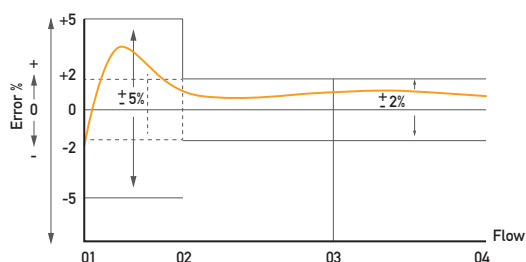
- Medidor para agua tipo velocímetro.
- Con doble escudo anti-magnético que evita cualquier intento de adulteración desde el exterior.
- Apto para agua fría hasta 50°C.
- Extenso rango de medición y alta precisión.
- Curva con características estables, regulares.
- Lectura nítida.
- Regulación exterior, anillo de cierre y tuerca precintable.
- Viso de vidrio templado.
- Precisión acorde a Normas ISO 4064/2014; OIML 49/2013; CEE 75/33 e IRAM 2718.
- Fabricados bajo un sistema de aseguramiento de calidad según Normas ISO 9001.

≈ INFORMACIÓN TÉCNICA**≈ DIMENSIONES**

Diámetro mm	L mm	H mm	W mm	Rosca Pulgadas
15	110	80,5	80	3/4
20	130	83	80	1

≈ ESPECIFICACIONES

Diámetro mm	Diámetro Pulgadas	Q4 m³/h	Q3 m³/h	Q1 m³/h	Q2 m³/h	P. max Mpa	Δp Q3 Mpa
15	1/2	3.125	2.5	0,025	0.4	16	≤0.063
20	3/4	5	4	0,04	0,064	16	≤0.063

**≈ CAÍDA DE PRESION****≈ CURVA DE ERRORES**